


Sidecar Architecture

전형적인 서비스 메시에서는 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 서비스 배포는 전용 "사이드카" 프록시를 포함하도록 수정됩니다.
- 요청은 각각의 인프라 레이어에 있는 프록시를 통해 마이크로서비스 간에 라우팅됩니다. 이러한 이유로 서비스 메시를 구성하는 개별 프록시는 종종 "사이드카"로 불립니다. 이는 이들이 서비스 내부가 아니라 옆에 실행되기 때문입니다.
- 이러한 "사이드카" 프록시들은 함께 결합되어 각 서비스에서 독립적으로 동작하며 메시 네트워크를 형성합니다. 서비스는 네트워크를 통해 다른 서비스를 직접 호출하는 대신, 로컬 사이드카 프록시를 호출하며, 이 프록시는 다시 서비스 간 교환의 복잡성을 캡슐화합니다.

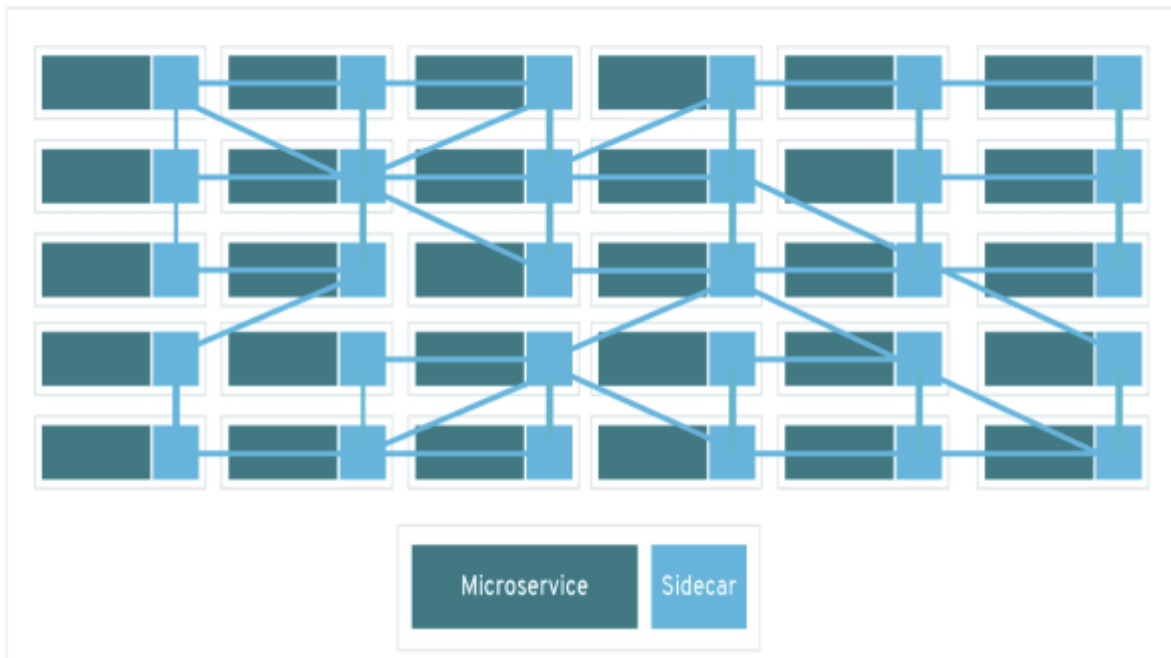

🔄Revision #1

★Created 2023-09-02 08:25:45 UTC by Admin

✎Updated 2023-09-02 08:27:20 UTC by Admin